

NÚMERO DE CÓDIGO

33621017

DESCRIPCIÓN

Adaptador Suministro de Energía, Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta, Cromo Pulido Terminar, 0.35 gpm, Multi-Laminar Rocío, Infrarrojo Sensor, Sloan® Hardwired-Energizado Muro-Montado Muro Cuerpo.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.35 gpm (1.3 Lpm) (0.35GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Grifo: Pedestal
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Suministro de Energía: Adaptador (PLG)
- Mezcladora de Temperatura: Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta (BDM)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.175

CARACTERÍSTICAS

Grado comercial, cumple con los requisitos ADA, electrónica, activada por sensor, llave para lavado de manos con cuello de ganso de latón con las siguientes características:


- Rango del sensor infrarrojo ajustable
- Largo del cable del sensor 36" (914 mm)
- Largo de la manguera flexible 24" (610 mm)
- Válvula de filtro de solenoide con filtro reparable
- Incluye cuatro (4) pilas "AA"
- Incluye todo el equipo apropiado del hardware

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 2 años 8,000 ciclos/mes
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

DESCARGAS

- [SF Series Installation Instructions](#)
- [SF Series \(FR\) Installation Instructions](#)
- [SF Series \(SP\) Installation Instructions](#)
- [SFP 35-A Installation Instructions](#)
- [SF 2800/2850 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

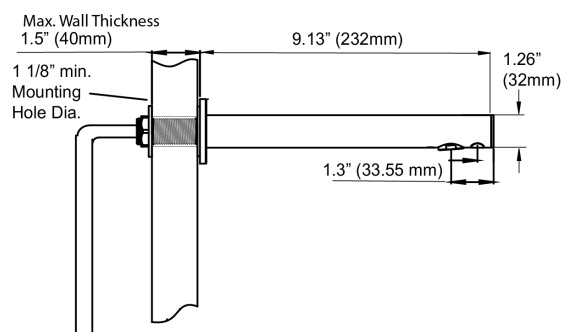

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BREEAM Water Credit, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1 , Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CALGreen , Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, GPC de 0.25 o menos, Green Globes Water Credit, IAPMO, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

La llave debe incluir un cuerpo de latón fundido, un adaptador de enchufe, baterías alcalinas para energía de respaldo, una válvula mezcladora manual debajo de la plataforma y un cabezal rociador multilaminar de 0.35 gpm.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

Buscar otras variaciones del SF-2800 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

